07/2024





Steckverbinder für die Schweißtechnik

Steuerstecker, Brennerstecker, Fernreglerstecker

Inhalt

Aufschlüsselung der Artikelnummern	5
„Nato" Stecker und Buchsen	6
„HARTING HAN" Stecker und Buchsen	32
„HIRSCHMANN" Stecker und Buchsen	37
„TUCHEL" Stecker und Buchsen	41
„CPC" Stecker und Buchsen	45
„DDK" Stecker und Buchsen	48
„Diverse" Stecker und Buchsen	51
„MOLEX" Stecker und Buchsen	63

Aufschlüsselung der Artikelnummern

Beispiel: 77-0114M01XG

77-	01	14	M	01	XG
Steckverbinder	NATO	14-polig	männlich	fortlaufende Nummer	siehe unten

01 = NATO (Amphenol)
02 = BURNDY (Souriau)
03 = HARTING
04 = HIRSCHMANN
05 = TUCHEL
06 = CPC
07 = DDK / Fujikura
08 = MOLEX
77 = SONSTIGE

M = männlich
W = weiblich
D = Deckel
T = Tool (Werkzeug) Pinauswerfer, Crimpzange etc.

Bedeutung der nachgestellten Buchstaben:
W,X,Y,Z = Steckercodierung (gleicher Stecker aber passt nicht, weil Pins versetzt)
G = gewinkelte Zugentlastung
ET = Einzelteil, kein kompletter Stecker! (z.B. nur Zugentlastung)
a,b,c... = verschiedene Varianten des gleichen Steckers

Größenangaben bei „NATO" Steckern:

Gr.	Gewinde Außendurchmesser	Gewinde Innendurchmesser
12		ca. 18mm
14	ca. 22mm	ca. 21mm
16	ca. 25mm	ca. 24mm
18	ca. 28mm	ca. 27mm
20	ca. 31mm	ca. 30mm

Stecker werden von uns i.d.R. KOMPLETT geliefert, also incl. Gehäuse, Zugentlastung und Steckerpins. Bei Ausnahmen wird gesondert darauf hingewiesen.

Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen erweitert und aktualisiert.
Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie unter
http://www.domialeman.de/Stecker.pdf

„Nato“ Stecker und Buchsen

„Nato“ Kabelstecker männlich 5-polig Gr. 18





Verwendung: Brenner-Steuerstecker an Lincoln LN25 Vorschubkoffer

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0105M01	„Nato“ Kabelstecker männlich 5-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe bei PIN E
77-0105M01X	ArcLink Stecker an Lincoln PowerWave Maschinen: Codierung X
77-0105W01X	Passendes Gegenstück zu ArcLink Stecker mit Kabelbuchse und Außengewinde

„Nato“ Flanschstecker männlich 5-polig Gr. 18



Verwendung: Brenner-Steuerstecker an Lincoln LN25 Vorschubkoffer

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0105M02X	„Nato“ Flanschstecker männlich 5-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe bei PIN E

„Nato“ Kabelstecker männlich 3-polig Gr. 14





Verwendung: Fernregler Steuerstecker bei GenSet Schweißgeneratoren

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0103M01	„Nato“ Kabelstecker männlich 5-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe zwischen Pin A und C

„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 20





Passend zu 77-0114W02X
Verwendung: Fernregler für V350pro, Vantage, Ranger, Zwischenkabel P+M Polwender, einige DC400

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M01X	„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Passend zu 77-0114W02
Verwendung: Fernregler OERLIKON ADW und DTW, verschiedene MILLER + RÖWAC Geräte
Fernregler Castolin XuperMIG, Jäckle Propuls
Zwischenpakete CastoMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M01	„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Kabelstecker weiblich 14-polig Gr. 20




Passend zu 77-0114M02X
Verwendung: Zwischenkabel P+M Polwender

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W01X	„Nato" Kabelstecker weiblich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Passend zu 77-0114M02
Verwendung: Vorschubkoffer Jäckle ProPuls; Zwischenpakete Castolin CastoMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W01	„Nato" Kabelstecker weiblich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Flanschbuchse männlich 14-polig Gr. 20




Verwendung: Eingebaut im P+M Polwender

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M02X	„Nato" Flanschbuchse männlich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Verwendung: Vorschubkoffer Castolin CastoMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M02	„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Flanschbuchse weiblich 14-polig Gr. 20




Verwendung: Eingebaut in V350pro, Vantage, Ranger, Zwischenkabel P+M Polwender, einige DC400

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W02X	„Nato" Flanschbuchse weiblich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Verwendung: Eingebaut in verschiedenen MILLER Geräten, Fernreglerbuchse Castolin XuperMIG, Anschlussbuchse Castolin CastoMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W02	„Nato" Flanschbuchse weiblich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Kabelbuchse männlich 14-polig Gr. 20





Passend zu: 77-0114W01X

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M03X	„Nato" Kabelbuchse männlich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Passend zu: 77-0114W01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M03	„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Kabelbuchse weiblich 14-polig Gr. 20





Passend zu 77-0114M01X

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W03X	„Nato" Kabelbuchse weiblich 14-polig Gr. 20, mit Codierung „X", Kerbe zwischen PIN G und H

Passend zu 77-0114M01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114W03	„Nato" Kabelbuchse weiblich 14-polig Gr. 20, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und J

„NATO" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 22



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114M04	„Nato" Kabelstecker männlich 14-polig Gr. 22, ohne Codierung Kerbe bei PIN A

Kappe für „NATO" Buchsen



Passend für Art. 77-0114M02(X) ; 77-0114W02(X); 77-0114M03(X) und 77-0114W03(X)
Verwendung: V350pro, Vantage, Ranger, P+M Polwender

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0114D01	Kappe für „NATO" Buchsen Größe 20

Passend z.B. für Art. 77-0106W01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106D02	Kappe für „NATO" Buchsen Größe 18

„NATO" Kabelstecker männlich 12-polig





Passend zu: 77-0112W01
Verwendung: Fernbedienungsstecker für PROTEUS, Fernregler für Lincoln LF33, Linc Feed 45

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0112M01	„Nato" Kabelstecker männlich 12-polig (4 dicke, 8 dünne)
77-0112M01G	„Nato" Kabelstecker männlich 12-polig (4 dicke, 8 dünne), 90° gewinkelte Ausführung

„NATO" Flanschbuchse weiblich 12-polig





Passend zu: 77-0112M01
Verwendung: Fernbedienungsbuchse am PROTEUS
passende Schutzkappe = 77-0112D01
Fernreglerbuchse Lincoln

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0112W01	„Nato" Flanschbuchse weiblich 12-polig Gr. 20 (4 dicke, 8 dünne)

„NATO" Kabelstecker männlich 10-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0110W01 , 77-0110W03
Verwendung: Fernregler für LINCOLN STT II, FRONIUS TPS Magic Wave, Transtig etc., Oerlikon DTG 201 + Optipuls, ESAB Zwischenschlauchpaket (Maschinenseitig),KEMPPI Zwischenschlauchpaket, (Maschinenseitig), CEBORA Zwischen-schlauchpaket

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110M02	„Nato" Kabelstecker männlich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und H

„NATO" Kabelbuchse weiblich 10-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0110M02
Verwendung: Fernregler- Verlängerungskabel

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110W01	„Nato" Kabelbuchse weiblich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe zwischen PIN A und H

„NATO" Kabelstecker weiblich 10-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0110M01
Verwendung: Anschlusskabel für Fronius Fernregler + Fußpedale
ESAB Zwischenschlauchpakete (Kofferseitig)
KEMPPI Zwischenschlauchpaket, (Kofferseitig)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110W02	„Nato" Kabelstecker weiblich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe bei A und H

„NATO" Flanschbuchse weiblich 10-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0110M02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110W03	„Nato" Flanschbuchse weiblich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe zwischen A und H

„NATO" Flanschbuchse männlich 10-polig Gr. 18



Passend zu: 77-0110W02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110M03	„Nato" Flanschbuchse männlich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung, Kerbe zwischen A und H

„NATO" Kabelstecker männlich 17-polig Gr. 20





Passend zu: 77-0117W01; 77-0117W02

Verwendung: Fernregler für Jäckle WIG-Geräte, Zwischenkabel Dalex VarioMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0117M01	„Nato" Kabelstecker männlich 17-polig Gr. 20

„NATO" Flanschbuchse weiblich 17-polig Gr. 20



Passend zu: 77-0117M01

Verwendung: Fernreglerbuchse an Jäckle WIG-Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110W03	„Nato" Flanschbuchse weiblich 17-polig Gr. 20

„NATO" Kabelkupplung weiblich 17-polig Gr. 20



Passend zu: 77-0117M011

Verwendung: Fernreglerverlängerung für Jäckle WIG-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0117W02	„Nato" Kabelkupplung weiblich 17-polig Gr. 20 , mit Außengewinde

„NATO" Flanschbuchse weiblich 6-polig mit Bajonettverschluss





Passend zu: 77-0106M03
Verwendung: Steuerbuchse „COMET", Programmierbuchse „PROTEUS"
Passende Verschlußkappe, Metall, mit Gliederkette: Art. 77-0106D01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106W05	„Nato" Flanschbuchse weiblich 6-polig mit Bajonettverschluss

„NATO" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss





Passend zu: 77-0106W05
Verwendung: Steuerstecker „COMET", Programmierstecker „PROTEUS"
(Auch mit anderer Zugentlastung lieferbar, siehe 77-0106M03a)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M03	„Nato" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss

„NATO" Kabelstecker männlich 7-polig mit Bajonettverschluss







Verwendung: Steuerstecker an CEMONT WIG Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107M03	„Nato" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss

„NATO" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss




Passend zu: 77-0106W05

Verwendung: Steuerstecker „COMET", Programmierstecker „PROTEUS"

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M03a	„Nato" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss (wie 77-0106M03, aber Zugentlastung als Kabelverschraubung)

„NATO" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss

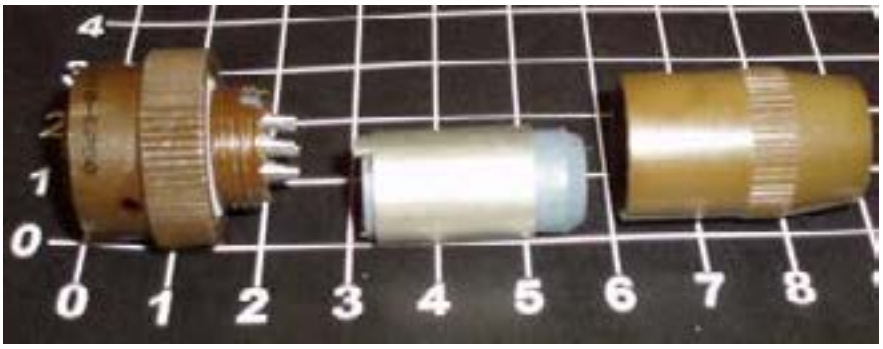





Passend zu: 77-0106W05

Verwendung: Steuerstecker „COMET", Programmierstecker „PROTEUS"

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M03b	„Nato" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss (wie 77-0106M03, aber Zugentlastung als Stopfbuchse)

„NATO" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss

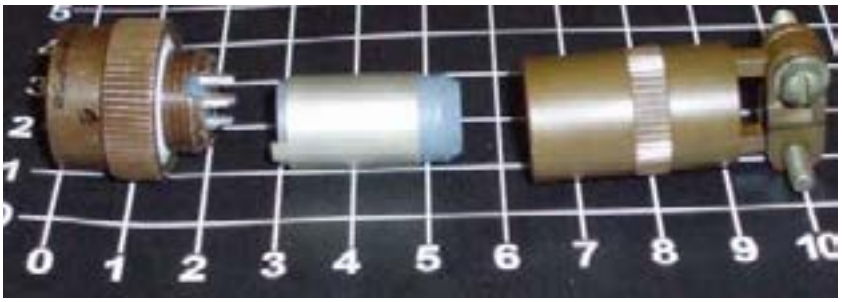

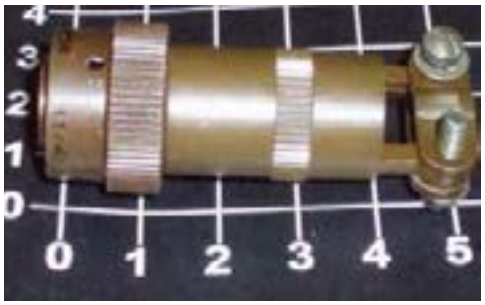

Passend zu: 77-0106W05

Verwendung: Steuerstecker „COMET", Programmierstecker „PROTEUS"

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M03c	Nato" Kabelstecker männlich 6-polig mit Bajonettverschluss (wie 77-0106M03, aber Zugentlastung als Stopfbuchse + Schelle)

„NATO" Kabelbuchse männlich 10-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0110W02
Verwendung: div. Verlängerungen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0110M01	„Nato" Kabelbuchse männlich 10-polig Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und H)

„NATO" Kabelstecker männlich 8-polig (Gr. 18)





Verwendung: Zwischenkabel für div. LINCOLN Vorschübe (nicht LF33!), Migatronic LTE, ESAB Zwischenschlauchpakete

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0108M01	„Nato" Kabelstecker männlich 8-polig (Gr. 18), (7 dünne, 1 dicker Pin)

„NATO" Kabelstecker weiblich 8-polig (Gr. 18)





Verwendung: Zwischenkabel für div. LINCOLN Vorschübe (z.B. LF33 an STT II)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0108W01	„Nato" Kabelstecker weiblich 8-polig (Gr. 18), (mittlere Buchse ist dicker)

„NATO" Kabelstecker männlich 7-polig (Gr. 16)





Passend zu: 77-0107W01
Verwendung: Steuerleitung Proteus an PowerBox. Fernreglerstecker KEMPPI und OERLIKON Citotig

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107M01	„Nato" Kabelstecker männlich 7-polig (Gr. 16), ohne Codierung (Kerbe zwischen A und F)

Passend zu: 77-0107W01Z
Verwendung: WIG Steuerstecker neuere KEMPPI Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107M01Z	„Nato" Kabelstecker männlich 7-polig (Gr. 16), Z-Codierung (Kerbe zwischen A und B, aber näher an B)
77-0107M01ZG	„Nato" Kabelstecker männlich 7-polig (Gr. 16), Z-Codierung und abgewinkelter Knickschutz

„NATO" Flanschbuchse weiblich 7-polig (Gr. 16)





Passend zu: 77-0107M01
Verwendung: Steuerbuchse an der Proteus Powerbox

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107W01	„Nato" Flanschbuchse weiblich 7-polig (Gr. 16), ohne Codierung (Kerbe zwischen A und F)

Passend zu: 77-0107M01Z
Verwendung: WIG Steuerbuchse neuere KEMPPI Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107W01Z	„Nato" Flanschbuchse weiblich 7-polig (Gr. 16), Z-Codierung (Kerbe zwischen A und B, aber näher an B)

„NATO" Kabelstecker männlich 6-polig Gr. 18





Passend zu: 77-0106W01, 77-0106W02

Verwendung: Fernregler für V270, V350pro, Vantage, Ranger etc

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M01	„Nato" Kabelstecker männlich 6-polig Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe bei F)

„NATO" Flanschbuchse männlich 7-polig Gr. 16



Passend zu: 77-0107W02

Verwendung: Buchse am Proteus Automaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107M02	„Nato" Flanschbuchse männlich 7-polig Gr. 16, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und H)

„NATO" Kabelstecker weiblich 7-polig Gr. 16




Passend zu: 77-0107M02

Verwendung: Steuerleitung PowerBox an Proteus

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107W02	„Nato" Kabelstecker weiblich 7-polig Gr. 16, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und F)

Passend zu: 77-0107W01Z

Verwendung: WIG Steuerstecker neuere KEMPPI Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0107W02Z	„Nato" Kabelstecker weiblich 7-polig Gr. 16, Z-Codierung (Kerbe zwischen A und B, aber näher an B)
77-0107W02ZG	„Nato" Kabelstecker weiblich 7-polig Gr. 16, Z-Codierung und abgewinkelter Knickschutz

„NATO" Kabelbuchse weiblich 6-polig Gr. 18




Passend zu: 77-0106M01

Verwendung: Verlängerung für Fernregler V270

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106W01	„Nato" Kabelbuchse weiblich 6-polig Gr. 18 ohne Codierung (Kerbe bei F)

„NATO" Flanschbuchse weiblich 6-polig Gr. 18




Passend zu: 77-0106M01

Verwendung: Fernreglerbuchse Lincoln V270, V350pro, Vantage, Ranger etc.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106W02	„Nato" Flanschbuchse weiblich 6-polig Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe bei F)

„NATO" Kabelstecker männlich 2-polig




Passend zu: 77-0102W01, 77-0102W02

Verwendung: Sense-Leitung LINCOLN STT II (neue Version)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0102M01	„Nato" Kabelstecker männlich 2-polig

„NATO" Kabelkupplung weiblich 2-polig





assend zu: 77-0102M01
Verwendung: Verlängerung bzw. Adapter für Sense-Leitung LINCOLN STT II (neue Version)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0102W02	„Nato" Kabelkupplung weiblich 2-polig

„NATO" Flanschbuchse weiblich 2-polig





Passend zu: 77-0102M01
Verwendung: Sense-Anschluss STT II (neue Version)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0102W01	„Nato" Flanschbuchse weiblich 2-polig

„NATO" Kabelstecker männlich 2-polig Gr.12





Verwendung: WIG Steuerstecker ESAB

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0102M02	„Nato" Kabelstecker männlich 2-polig Gr. 12

„NATO" Kabelbuchse 4-polig weiblich Gr. 14



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W03	„Nato" Kabelbuchse 4-polig weiblich Gr. 14, (mit Außengewinde), ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelbuchse 4-polig männlich Gr. 14





Verwendung: Verlängerung COMET

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M06	„Nato" Kabelbuchse 4-polig männlich Gr. 14, (mit Außengewinde), ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelbuchse 4-polig weiblich Gr. 18





Verwendung: Verlängerungen z.B. für WIG Steuerstecker KEMPPI

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W04	„Nato" Kabelbuchse 4-polig weiblich Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelbuchse 4-polig männlich Gr. 18





Passend zu: 77-0104W05
Verwendung: Verlängerung Fernreglerleitung Norweld

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M03	„Nato" Kabelbuchse 4-polig männlich Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Flanschbuchse 4-polig männlich Gr. 14



Verwendung: Fernregler NORWELD

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M05	„Nato" Flanschbuchse 4-polig männlich Gr. 14, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker 4-polig männlich Gr. 14





Passend zu: 77-0104W03
Verwendung: Fernregler NORWELD

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M04	„Nato" Kabelstecker 4-polig männlich Gr. 14, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker 4-polig weiblich Gr. 14





Passend zu: 77-0104M05 und 77-0104M06
Verwendung: Fernregler-Anschlusskabel NORWELD, Brennerstecker Bug-O-MDS

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W06	„Nato" Kabelstecker 4-polig weiblich Gr. 14, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker 6-polig männlich Gr. 14





Passend zu: 77-0106W03
Verwendung: MAG Zwischenpaket CEBORA, WIG Steuerstecker CEA, Programmiergerät Bug-O-MDS

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106M02	„Nato" Kabelstecker 6-polig männlich Gr. 14, ohne Codierung (Kerbe bei A)

„NATO" Flanschbuchse 6-polig Gr. 14





Passend zu: 77-0106M02
Verwendung: MAG Geräte CEBORA, Sensoranschluss AlphaControl

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106W03	„Nato" Flanschbuchse 6-polig Gr. 14, ohne Codierung (Kerbe bei A)

„NATO" Kabelstecker 4-polig männlich Gr. 18





Verwendung: WIG Steuerstecker KEMPPI alt

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M01	„Nato" Kabelstecker 4-polig männlich Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker 6-polig weiblich Gr 18



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0106W04	„Nato" Kabelstecker 6-polig weiblich Gr 18, (mit Überwurfmutter), ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Flanschbuchse 4-polig weiblich Gr. 18





Verwendung: WIG Steuerbuchse KEMPPI alt

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W02	„Nato" Flanschbuchse 4-polig weiblich Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelkupplung 4-polig weiblich Gr 18



Passend zu: 77-0104M01
Verwendung: zum Anfertigen von Verlängerungen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W01	„Nato" Kabelkupplung 4-polig weiblich Gr 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D

„NATO" Flanschbuchse 4-polig männlich Gr 18





Passend zu: 77-0104W05
Verwendung: Buchse an NORWELD Fernreglern

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M02	„Nato" Flanschbuchse 4-polig männlich Gr 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker 4-polig weiblich Gr. 18





Passend zu: 77-0104M02 , 77-0104M03
Verwendung: Fernregler NORWELD

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104W05	„Nato" Kabelstecker 4-polig weiblich Gr. 18, ohne Codierung (Kerbe zwischen A und D)

„NATO" Kabelstecker + Flanschbuchse 11-polig mit Bajonettverschluss



Verwendung: Fernreglerstecker an MÜLLER Schweißgeneratoren

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0111M01	„Nato" Kabelstecker männlich
77-0111W01	„Nato" Flanschbuchse weiblich
77-0111W02	„Nato" Kabelbuchse weiblich (zum Anfertigen von Verlängerungen)
77-0111D01	„Nato" Verschlusskappe für Stecker
77-0111D02	„Nato" Verschlusskappe für Flanschbuchse bzw. Kabelbuchse


„BURNDY" Kabelstecker 8-polig weiblich



Steckerpins einzeln Artikelnummer 77-02PIN02 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0208W03	„BURNDY" Kabelstecker 8-polig weiblich, incl. 8 Steckerpins

„BURNDY" Kabelstecker 8-polig männlich

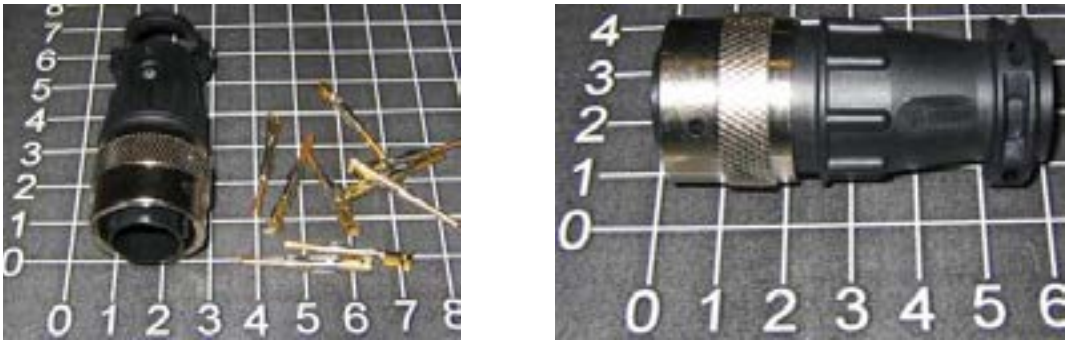

Passend zu: 77-0208W01
Verwendung: Steuerstecker für EWM WIG-Geräte, Fronius TransTIG neu
Steckerpins einzeln Artikelnummer 77-02PIN01 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0208M01	„BURNDY" Kabelstecker 8-polig männlich, incl. 8 Steckerpins, Ersatz für Souriau TRIM TRIO

„BURNDY" Kabelstecker 12-polig männlich





Passend dazu Flanschbuchse weiblich: 77-0212W02
Verwendung: EWM Kaltdrahtbrenner, ESAB Schweißtraktoren + Fernregler
(Lieferumfang jeweils incl. 12 Pins)

Steckerpins einzeln Art. 77-02PIN02 (pro 1 Pin)
Buchsenpins einzeln Art. 77-02PIN01 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0212M01	„BURNDY" Kabelstecker 12-polig männlich, incl. 12 Pins

„BURNDY" Kabelstecker 12-polig weiblich



passend dazu Flanschbuchse weiblich: 77-0212M02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0212W01	„BURNDY" Kabelstecker 12-polig weiblich

„BURNDY" Flanschbuchse 8-polig weiblich





Passend zu: 77-0208M01
Verwendung: Steuerbuchse für EWM WIG-Brenner + Wasserkühlung
Buchsenkontakt einzeln Art. 77-02PIN02 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0208W01	„BURNDY" Flanschbuchse 8-polig weiblich, inkl. 8 Stück Buchsenkontakte
77-0208W04	„BURNDY" Flanschbuchse 8-polig weiblich, inkl. 8 Stück Buchsenkontakte, verstärkte Ganzmetallausführung

„BURNDY" Kabelstecker 23-polig männlich





Steckerpins einzeln Artikelnummer 77-02PIN01 (pro 1 Pin)
Verwendung: Zwischenpaket Stecker für ESAB-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0223M01	„BURNDY" Kabelstecker 23-polig männlich, incl. 23 Steckerpins

PIN-Ausdrücker für „BURNDY" Stecker- und Buchsenkontakte



Passend zu: 77-0208M01, 77-0219M01, 77-0219M02, 77-0219W01, 77-0219W02, 77-02PIN02 etc.
(Ebenfalls für Burndy Pins geeignet ist der Ausdrücker Art. 77-06T01)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0104M02	PIN-Ausdrücker für BURNDY Stecker- und Buchsenkontakte

Crimpzange für „BURNDY" Steckerpins



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-02T02	Crimpzange für BURNDY Steckerpins

„BURNDY" Kabelstecker 19-polig männlich IP65





Passend zu: 77-0219W01
Verwendung: Fernregler für EWM WIG-Geräte, Vietz 500i, Cellstar, Stick PWS
Steckerpins einzeln Artikelnummer 77-02PIN01 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219M01	„BURNDY" Kabelstecker 19-polig männlich IP65

„BURNDY" Kabelstecker 19-polig männlich





Passend zu: 77-0104W01
Verwendung: Fernregler für EWM WIG-Geräte, Vietz 500i, Cellstar, Stick PWS

Steckerpins einzeln Artikelnummer 77-02PIN01 (pro 1 Pin)
77-0219ET1 = Steckervorderteil einzeln
77-0219ET2 = Hinterteil (Zugentlastung) einzeln

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219M02	„BURNDY" Kabelstecker 19-polig männlich, incl. 19 Steckerpins

„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig weiblich







Passend zu 77-0219M01, 77-0219M02
Verwendung: Eingebaut in Vietz 500i, Cellstar, Stick PWS, EWM WIG-Geräte
Buchsenkontakte einzeln Artikelnummer: 77-02PIN02 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219W01	„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig weiblich, incl. 19 Buchsenkontakten

„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig männlich



Stiftkontakte einzeln Artikelnummer: 77-02PIN01 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219M03	„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig männlich, Lieferung ohne Pins! Pins bitte separat bestellen!

„BURNDY" Kabelstecker, 19-polig weiblich (nicht IP65)



Passend zu: 77-0219M03
Verwendung: Fernregler- + MIG-MAG Zwischenkabel EWM
Buchsenkontakte einzeln Artikelnummer 77-02PIN02 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219W06	„BURNDY" Kabelstecker 19-polig weiblich (nicht IP65), incl. 19 Buchsenkontakten

„BURNDY" Kabelstecker 19-polig weiblich IP65





Passend zu: 77-0219M03
Verwendung: Fernregler- + MIG-MAG Zwischenkabel EWM
Buchsenkontakte einzeln Artikelnummer 77-02PIN02 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219W02	„BURNDY" Kabelstecker 19-polig weiblich IP65, incl. 19 Buchsenkontakten

„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig männlich



Passend zu: 77-00219W01, 77-0219W02
Verwendung: Eingebaut in Vorschubkoffer EWM für Anschluss des Zwischenpaketes
Stiftkontakte einzeln Artikelnummer: 77-02PIN01 (pro 1 Pin)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0219M03	„BURNDY" Flanschbuchse, 19-polig männlich, ohne Stiftkontakte (nur das Plastikteil)

„HARTING HAN“ Stecker und Buchsen

„HARTING HAN“ 6 Stecker 6-polig männlich





Passend zu: 77-0306W01
Verwendung: ältere Müller Generatoren, einige DC400
Steckereinsatz einzeln: 77-0306M01ET1
Gehäuse einzeln PG13,5: 77-0306M01ET2

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0306M01	HARTING HAN 6 Stecker 6-polig männlich

„HARTING HAN“ 6 Anbausteckdose 6-polig weiblich





Passend zu: 77-0306M01
Verwendung: ältere Müller Generatoren, einige DC400
Buchseneinsatz einzeln: 77-0306W01ET1
Gehäuse mit Deckel einzeln: 77-0306W01ET2
Gehäuse ohne Deckel einzeln: 77-0306W01ET3

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0306W01	HARTING HAN 6 Anbausteckdose 6-polig weiblich, Gehäuse nach hinten offen

„HARTING HAN“ 6 Sockelgehäuse, hinten geschlossen, beidseitig PG16 Gewinde



Passend zu: 6-polig weiblich: Art. 77-0306W01ET1,
6-polig männlich: Art. 77-0306M01ET1
Verwendung: zum Anfertigen von Verlängerungen

Auch erhältlich mit NUR EINEM Gewinde. Dann ist das Gewinde auf der rechten im Bild nicht sichtbaren Seite.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0306W01ET4	Harting HAN 6 Sockelgehäuse, hinten geschlossen, beidseitig PG16 Gewinde, mit Deckel
77-0306W01ET5	Harting HAN 6 Sockelgehäuse, hinten geschlossen, beidseitig PG16 Gewinde, ohne Deckel

„HARTING“ Stecker 6-polig männlich





Passend zu: 77-0306W02
Verwendung: Fernregler VIETZ und MÜLLER, WIG-Steuerstecker MIGATRONIC

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0306M02	HARTING Stecker 6-polig männlich

„HARTING“ Flanschbuchse 6-polig weiblich



Passend zu: 77-0306M02
Verwendung: Fernreglerbuchse VIETZ und MÜLLER, WIG-Steuerbuchse MIGATRONIC

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0306W02	HARTING Flanschbuchse 6-polig weiblich

„HARTING“ Kabelstecker 4-polig männlich





Passend zu: 77-0304W01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0304M01	HARTING Kabelstecker 4-polig männlich

„HARTING“ Flanschbuchse 4-polig weiblich






Passend zu: 77-0304M01
Anschlussbuchse für Wasserkühlung an EWM Schweißgeräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0304W01	HARTING Flanschbuchse 4-polig weiblich

„HARTING“ Kabelstecker 5-polig männlich incl.Metallverschraubung M20



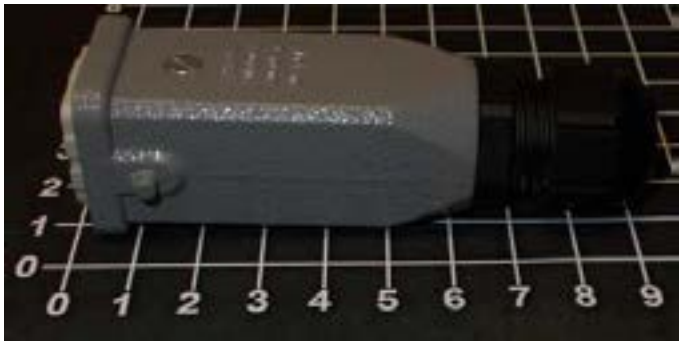

Passend zu: 77-0305W01
Verwendung: Fernreglerstecker MÜLLER Generatoren (Schutzkleinspannung, 470 Ohm)
Anschlussstecker an EWM Wasserkühlung

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0305M01	HARTING Kabelstecker 5-polig männlich, incl.Metallverschraubung M20

„HARTING“ Flanschbuchse 5-polig weiblich





Passend zu: 77-0305M01
Verwendung: Fernreglerbuchse an MÜLLER Generatoren
Anschlussbuchse für Wasserkühlung an EWM Schweißgeräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0305W01	HARTING Flanschbuchse 5-polig weiblich

HARTING Kabelkupplung 5-polig weiblich, incl.Metallverschraubung M20



Passend zu: 77-0305M01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0305W02	HARTING Kabelkupplung 5-polig weiblich,incl.Metallverschraubung M20

„HARTING“ Kabelstecker 8-polig weiblich



Passend zu: 77-0308M01
Verwendung: Zinser Brennschneidanlagen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0308W01	HARTING Kabelstecker 8-polig weiblich, incl. 8 Buchsenpins lötbar

„HARTING“ Flanschbuchse 8-polig männlich



Passend zu: 77-0308W01
Verwendung: Zinser Brennschneidanlagen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0305M01	HARTING Flanschbuchse 8-polig männlich, incl. 8 Steckerpins lötbar

„HARTING“ Kabelstecker 8-polig männlich






Verwendung: Proteus

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0308M02	HARTING Kabelstecker 8-polig männlich, incl. 8 Steckerpins lötbar

„HIRSCHMANN“ Stecker und Buchsen

„HIRSCHMANN“ Stecker, 4-polig männlich,





Passend zu: 77-0404W01
Verwendung: Steuerstecker an PROTEUS Powerbox,
Wasserkühlungsanschluss an MIGATRONIC-Geräten
Steuerstecker KÖCO / HBS Bolzenschweißer

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0404M01	„Hirschmann“ Stecker, 4-polig männlich

„HIRSCHMANN“ Flanschbuchse, 4-polig weiblich





Passend zu: 77-0404M01
Verwendung: Steueranschluss an PROTEUS Powerbox,
Wasserkühlungsbuchse an MIGATRONIC-Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0404W01	„Hirschmann“ Flanschbuchse, 4-polig weiblich

„HIRSCHMANN" Stecker, 7-polig (6+1) männlich





Passend zu: 77-0407W01, 77-0407W02
Verwendung: WIG Steuerstecker MIGATRONIC, Rehm, Schweißkraft, Lorch, EWM Zwischenschlauchpaket an Stromquelle

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0407M01	„Hirschmann" Stecker, 7-polig (6+1) männlich
77-0407M01G	„Hirschmann" Stecker, 7-polig (6+1) männlich, dto, aber 90° abgewinkelt

„HIRSCHMANN" Flanschbuchse, 7-polig (6+1) weiblich



Passend zu: 77-0407M01, 77-0407M01G
Verwendung: WIG Steuerbuchse MIGATRONIC, Rehm, Schweißkraft, Lorch,
Stromquellenseitiger Zwischenpaketanschluss EWM

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0407W01	„Hirschmann" Flanschbuchse, 7-polig (6+1) weiblich

„HIRSCHMANN" Kabelstecker, 4-polig (3+1) weiblich



Passend zu: 77-0404M01, 77-0404M02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0404W02	„Hirschmann" Kabelstecker, 4-polig (3+1) weiblich

„HIRSCHMANN“ Flanschbuchse, 4-polig (3+1) männlich




Passend zu: 77-0404W01, 77-0404W01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0404M02	HIRSCHMANN Flanschbuchse, 4-polig (3+1) männlich,

„HIRSCHMANN“ Kabelstecker, 7-polig (6+1) weiblich




Passend zu: 77-0407M01, 77-0407M01G; 77-0407M02
Verwendung: Stecker an EWM Zwischenschlauchpaketen, Anfertigen von Adapterkabeln / Verlängerungen für Rehm + Migatronic WIG-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0407W02	HIRSCHMANN Kabelstecker, 7-polig (6+1) weiblich

„HIRSCHMANN“ Flanschbuchse, 7-polig (6+1) männlich




Passend zu: 77-0407M01, 77-0407M01
Anschlussbuchse an EWM Drahtvorschubgeräten für das Zwischenpaket

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0407W02	HIRSCHMANN Kabelstecker, 7-polig (6+1) weiblich

„HIRSCHMANN" Kappe mit Aussengewinde



Passend zu: Hirschmann Stecker und Flanschbuchsen mit Innengewinde

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-04D01	Kappe mit Aussengewinde

„HIRSCHMANN" Kappe mit Innengewinde



Passend zu: Hirschmann Stecker und Flanschbuchsen mit Aussengewinde

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-04D02	Kappe mit Innengewinde

„HIRSCHMANN" Messgeräte-Einbaubuchse (Bananenbuchse) 4mm





Passend zu: 77-0404M01, 77-0404M02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0401W01	„HIRSCHMANN" Messgeräte-Einbaubuchse (Bananenbuchse) 4mm, rot
77-0401W02	„HIRSCHMANN" Messgeräte-Einbaubuchse (Bananenbuchse) 4mm, schwarz

„TUCHEL" Stecker und Buchsen

„TUCHEL" Stecker 5-polig männlich



Passend zu: 77-0505W01, 77-0505W02
Verwendung: WIG Steuerstecker für diverse Geräte von Dalex, Elmatech, ESS, EWM, EWS, Format, Jäckle, Lorch, L-Tec, Mahe, Merkle, Messer Griesheim, Oerlikon, Poro, Rehm, Röwac, Telwin, UTP etc. .

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0505M01	„TUCHEL" Stecker 5-polig männlich


„TUCHEL" Kabelkupplung weiblich



Verwendung: Verlängerungsleitung für div. Zwecke

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0505W01	„TUCHEL" Kabelkupplung 5-polig weiblich, passend zu: 77-505M01
770503W02	„TUCHEL" Kabelkupplung 3-polig weiblich, passend zu: 77-503M01

„TUCHEL" Einbaubuchse 5-polig weiblich

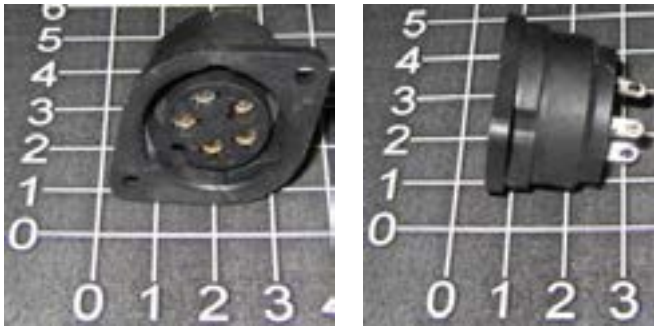

Passend zu: 77-0505M01
Verwendung: Anschlussbuchse in vielen WIG-Geräten (V270-T , DTG 201, DALEX etc.)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0505W02	„Tuchel" Einbaubuchse 5-polig weiblich

„TUCHEL" Stecker 7-polig männlich





Passend zu: 77-0507W01
Verwendung: WIG-Steuerstecker CASTOLIN, Zwischenschlauchpaket Jäckle, TecMIG, ConMIG, InoMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0507M01	„TUCHEL" Stecker 7-polig männlich

TUCHEL Kabelkupplung 7-polig weiblich



Passend zu: 77-0507M01
Verwendung: zum Anfertigen von Verlängerungen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0507W02	TUCHEL Kabelkupplung 7-polig weiblich

„TUCHEL" Stecker 3-polig männlich





Passend zu: 77-05003W01
Verwendung: Dalex, Messer-Griesheim

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0503M01	„TUCHEL" Stecker 3-polig männlich

„TUCHEL" Stecker 3-polig männlich mit GEWINDE



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0503M02	„TUCHEL" Stecker 3-polig männlich mit GEWINDEa

„TUCHEL" Einbaubuchse 3-polig weiblich





Passend zu: 77-0503M01

Verwendung: Steuerbuchse in älteren Dalex und Messer-Griesheim-Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0503W01	„TUCHEL" Einbaubuchse 3-polig weiblich

„TUCHEL" Einbaubuchse 7-polig weiblich





Passend zu: 77-0507M01

Verwendung: WIG-Steuerbuchse CASTOLIN; Anschlussbuchse Zwischenpaket Jäckle InoMIG, ConMIG, TecMIG

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0507W01	„TUCHEL" Einbaubuchse 7-polig weiblich, Plastikgehäuse
77-0507W01M	„TUCHEL" Einbaubuchse 7-polig weiblich

„TUCHEL" Stecker 9-polig männlich





Passend zu: 77-0509W01, 77-0509W02
Verwendung: WIG + MIG/MAG Steuerstecker FRONIUS

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0509M01	„TUCHEL" Stecker 9-polig männlich

„TUCHEL" Einbaubuchse 9-polig weiblich



Passend zu: 77-0509M01
Pins einzeln bestellen! Art. 77-05PIN01
Verwendung: Brenneranschlussbuchse in FRONIUS Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0509W02	„TUCHEL" Einbaubuchse 9-polig weiblich

„TUCHEL" Stecker 9-polig weiblich



Passend zu: 77-0509M01
Pins einzeln bestellen! Art. 77-05PIN01
Verwendung: Adapter, um FRONIUS Schlauchpakete an anderen Geräten anzuschließen Verlängerungsleitung für Fronius Zwischenschlauchpakete.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0509W01	„TUCHEL" Stecker 9-polig weiblich

„CPC" Stecker und Buchsen

„CPC" Stecker 4-polig männlich





Passend zu: 77-0604W01
Verwendung: SENSE-Stecker STT II, alte Ausführung
Steckerpins einzeln (10er Packung), Artikelnummer: 77-06PIN01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0604M01	„CPC" Stecker 4-polig männlich, Incl. 4 Steckerpins

„CPC" Flanschbuchse 4-polig weiblich





Passend zu: 77-0604M01
Verwendung: SENSE-Buchse STT II, alte Ausführung
Buchsenkontakte einzeln (10er Packung), Artikelnummer: 77-06PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0604W01	„CPC" Flanschbuchse 4-polig weiblich, Incl. 4 Buchsenkontakten

„CPC" Stecker 8-polig männlich




Verwendung: WIG Steuerstecker Thermal Dynamics

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0608M01	„CPC" Stecker 8-polig männlich, Incl. 8 Steckerstiften

„CPC" Stecker 14-polig männlich





Passend zu: 77-0614W01

Verwendung: Fernreglerbuchse einige EWM und LORCH Geräte
Steuerleitung Miller Proheat Temperaturrecorder
Hypertherm Powermax CNC-Stecker
Zwischenpaket Stecker Oerlikon SAF Optipuls
Steuerstecker an MOSA Stromerzeugern
Steierstecler Alphaforce W200 AC/DC

Steckerpins einzeln (10er Packung), Artikelnummer: 77-06PIN01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0614M01	„CPC" Stecker 14-polig männlich, Incl. 14 Steckerpins

„CPC" Kabelkupplung 14-polig weiblich



Passend zu: 77-0614M01

Verwendung: Anfertigen von Verlängerungen und Adaptern

Steckerpin einzeln, Artikelnummer: 77-06PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0614W02	„CPC" Kabelkupplung 14-polig weiblich, Incl. 14 Buchsenkontakten

„CPC" Flanschbuchse 14-polig weiblich





Passend zu: 77-0614M01

Verwendung: Fernreglerbuchse einige EWM und LORCH Geräte, Proheat-Recorder Gerätebuchse, Mosa Stromerzeuger Fernreglerbuchse

Buchsenkontakte einzeln, Artikelnummer: 77-06PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0614W01	„CPC" Flanschbuchse 14-polig weiblich, Incl. 14 Buchsenkontakten

„CPC" Stecker 16-polig weiblich





Passend zu: 77-0619M01
Verwendung: MAG Zwischenpaket DALEX
Buchsenkontakte einzeln, Artikelnummer: 77-06PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0616W01	„CPC" Stecker 16-polig weiblich, Incl. 16 Buchsenkontakten

„CPC" Flanschbuchse 16-polig männlich





Passend zu: 77-0619W01
Verwendung: MAG Zwischenpaketanschluss DALEX
Steckerpins einzeln, Artikelnummer: 77-06PIN01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0616M01	„CPC" Flanschbuchse 16-polig männlich, Incl. 16 Steckerpins

PIN-Ausdrücker für „CPC" Stecker- und Buchsenkontakte



Passend zu: 77-06PIN01, 77-06PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-06T01	PIN-Ausdrücker für „CPC" Stecker- und Buchsenkontakte (auch für Souriau / Burndy geeignet)

„DDK“ Stecker und Buchsen

„DDK“ Stecker 5-polig männlich




Passend zu: 77-0705W01, 77-0705W02
Verwendung: Stecker am Fernregler + WIG Steuerstecker CEBORA + Esseti alt

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0705M01	„DDK“ Stecker 5-polig männlich

„DDK“ Flanschbuchse 5-polig weiblich




Passend zu: 77-0705M01
Verwendung: WIG Steuerbuchse CEBORA alt und ESSETI

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0705W01	„DDK“ Flanschbuchse 5-polig weiblich

„DDK“ Kabelkupplung 5-polig weiblich




Passend zu: 77-0705M01
Verwendung: Fernregler-Zwischenkabel + Verlängerung CEBORA + ESSETI

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0705W02	„DDK“ Kabelkupplung 5-polig weiblich

„DDK“ Stecker 10-polig männlich




Passend zu: 77-0710W01, 77-0710W02

Verwendung: WIG Steuer- und Fernreglerstecker CEBORA und ELETTRO CF

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0710M01	„DDK“ Stecker 10-polig männlich

„DDK“ Flanschbuchse 10-polig weiblich




Passend zu: 77-0710M01

Verwendung: WIG Steuer- und Fernreglerbuchse CEBORA + ELLETRO-CF neu

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0710M01	„DDK“ Flanschbuchse 10-polig weiblich

„DDK“ Kabelkupplung 10-polig weiblich




Passend zu: 77-0710M01

Verwendung: Verlängerung für WIG Steuerleitung CEBORA neu

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0710W02	„DDK“ Kabelkupplung 10-polig weiblich

„DDK“ Stecker 7-polig männlich





Verwendung: Plasma Steuer- und Fernreglerbuchse LINCOLN PC 100 + 105

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0707M01	„DDK“ Stecker 7-polig männlich

„DDK“ Kabelkupplung 10-polig weiblich



Verwendung: Fußpedal- und Fernregler-Stecker für Esseti und Cloos WIG-Schweißgeräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0707M02	„DDK“ Kabelkupplung 10-polig weiblich

„Diverse“ Stecker und Buchsen

Einbausteckdose 230V, 16A



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7702W02	Einbausteckdose 230V, 16A

Stecker 5-polig, für GenSet Fernregler





Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M06	Stecker 5-polig, für GenSet Fernregler

Stecker 12-polig männlich





Verwendung: WIG-Geräte „BEAST“

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7712M02	Stecker 12-polig männlich

Federleiste 16-polig weiblich



Verwendung: Anschluss für die MS15 Steuerung bei Jäckle-MAG-Geräten

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7716W01	Federleiste 16-polig weiblich

Federleiste 20-polig weiblich



Verwendung: Platinenanschlussstecker bei Schutzgasgeräten von MM, Castolin, Arcos, BMAX etc.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7720W01	Federleiste 20-polig weiblich

„CANNON" XLR Stecker 3-polig männlich





Passend zu: 77-7703W01, 77-7703W02

Verwendung: Wasserkühlungsstecker CEBORA, WIG-Steuerstecker ESSETI

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703M01	CANNON XLR Stecker 3-polig männlich

„CANNON" XLR Einbaubuchse 3-polig weiblich





Passend zu: 77-7703M01

Verwendung: Wasserkühlungsbuchse CEBORA, WIG-Steuerbuchse ESSETI

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W01	CANNON XLR Einbaubuchse 3-polig weiblich

CANNON-XLR Stecker 5-polig männlich






Verwendung: WIG Steuerstecker MERKLE

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M02	CANNON-XLR Stecker 5-polig männlich

WIG-Steuerstecker 3-polig männlich



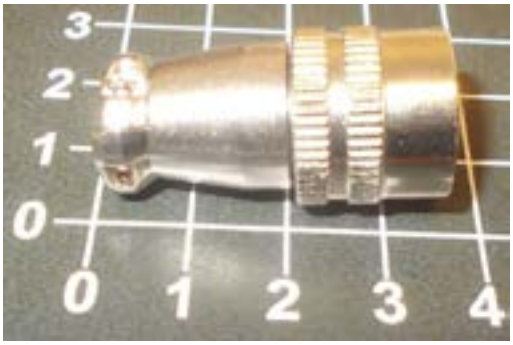

passend für: Alphaforce WIG-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703M05	WIG-Steuerstecker 3-polig männlich mit Bajonettverschluss (drei Zapfen am Gerät)

WIG-Steuerstecker 5-polig männlich




Passende Einbaubuchse = Art. 77-7705W04
Passend für: Schweißkraft / Schweißkraft WIG-Geräte, Außendurchmesser der Überwurfmutter ca. 22mm (Größe beachten, Verwechlungsgefahr)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M03	WIG-Steuerstecker 5-polig männlich mit Überwurfmutter

WIG-Flanschbuchse 5-polig weiblich




Passender Stecker = Art. 77-7705M03
Passend für: Schweißkraft / Schweißkraft WIG-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705W04	WIG-Flanschbuchse 5-polig weiblich

WIG-Steuerstecker 7-polig männlich




(Foto zeigt die 5-pol Version)

Passend für: LCD-Vision WIG-Geräte
Außendurchmesser der Überwurfmutter ca. 22mm (Größe beachten. Verwechslungsgefahr)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7707M04	WIG-Steuerstecker 7-polig männlich mit Überwurfmutter

WIG-Steuerstecker 5-polig männlich





Passend für: Chinesische WIG-Geräte, Außendurchmesser der Überwurfmutter ca. 26mm
(Größe beachten, Verwechslungsgefahr)
passende Einbaubuchse = Art. 77-7705W05

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M04	WIG-Steuerstecker 5-polig männlich mit Überwurfmutter

Klinkenstecker, 3,5mm Stereo, Metallausführung



Verwendung: Steuerstecker LORCH WIG, Kopfhörer etc.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703M04	Klinkenstecker, 3,5mm Stereo, Metallausführung

Stecker 18-polig mit Bajonettverschluss







Der Stecker wird in Rehm Anleitungen als 17-polig bezeichnet, obwohl er 18 Kontakte hat!
(Foto Nr. 3 zeigt die Gerätebuchse)
Lieferung komplett mit Gehäuse und Steckerpins.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7718M01	Stecker 18-polig mit Bajonettverschluss, für REHM und ESS Geräte

Stecker 12-polig mit Schnellverschluss





Passend zu: Demontage / Entriegelungswerkzeug = 77-7712T01

Die Verriegelung erfolgt durch vor- bzw. zurückschieben des Steckerringes (Aufschrift auf dem Stecker: „AIR" „LB")
Lieferung komplett mit Gehäuse und Steckerpins.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7712M01	Stecker 12-polig mit Schnellverschluss, für REHM Invertig Pro Geräte

„SCHALTBAU" Stecker 7-polig männlich



Passend zu: 77-7707W01
Verwendung: WIG Steuerstecker Elektra-Beckum
Lieferung ohne Pins, Pins bitte einzeln bestellen! Art.: 77-77PIN01 (pro 1 PIN !)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7707M01	SCHALTBAU Stecker 7-polig männlich

„SCHALTBAU" Einbaubuchse 7-polig weiblich



Passend zu: 77-7707M01
Verwendung: WIG Steuerbuchse Elektra Beckum.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7707W01	SCHALTBAU Einbaubuchse 7-polig weiblich

Sensor-Einbaubuchse M12 4-polig weiblich



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7704W01	Sensor-Einbaubuchse M12 4-polig weiblich

„CANNON XLR" Kabelbuchse 3-polig weiblich





Passend zu: 77-7703M01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W02	CANNON XLR Kabelbuchse 3-polig weiblich

DIN Stecker 5-polig männlich 240° schraubbar



Passend zu: 77-7705W02, 77-7705W03
Verwendung: Steuerstecker für PEGO, WECO, RÖWAC / RÖWATEC WIG-Geräte, Rollenböcke, etc.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M01	DIN Stecker 5-polig männlich 240° schraubbar

DIN Kabelkupplung 5-polig männlich 240° schraubbar



passend zu: 77-7705M01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705W02	DIN Kabelkupplung 5-polig männlich 240° schraubbar

Einbaubuchse 5-polig weiblich schraubbar



Passend zu: 77-7705M01
Verwendung: Brennerbuchse für PEGO, WECO, RÖWAC

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705W03	Einbaubuchse 5-polig weiblich schraubbar

Kabelstecker 5-polig weiblich





Verwendung: Steuerstecker KOIKE

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705W01	Kabelstecker 5-polig weiblich

Kabelstecker 19-polig männlich, "TRIM TRIO Souriau"





Verwendung: WIG Steuerstecker REHM + Castolin CastoTig
(NICHT passend für Schweißkraft WIG!)

Es gibt eine Version mit steckbaren Crimp-Pins (Foto) und eine Version mit fest eingebauten lötbaren Pins.

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7719M01	Kabelstecker 19-polig männlich, "TRIM TRIO Souriau" mit steckbaren Crimp-Pins (Foto)
77-7719M01L	Kabelstecker 19-polig männlich, "TRIM TRIO Souriau" mit fest eingebauten lötbaren Pins

Kabelstecker 3-polig weiblich





Verwendung: 230V-Stecker KOIKE (2+PE)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W04	Kabelstecker 3-polig weiblich

Kabelstecker 2-polig weiblich





Verwendung: Steuerstecker für diverse chinesische WIG Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7702W03	Kabelstecker 2-polig weiblich

Kabelstecker 2-polig weiblich



Verwendung: Steuerstecker WIG, z.B. Stahlwerk
Durchmesser des Vorderteils = 12,9mm
Verwechslungsgefahr mit 77-7702W03 = 12,mm !

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7702W09	Kabelstecker 2-polig weiblich

Kabelstecker 3-polig weiblich





Verwendung: Fußschalter für EWM Schweißdrehvorrichtung

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W06	Kabelstecker 3-polig weiblich, Durchmesser des Vorderteils 12,5mm

Kabelstecker 5-polig männlich





Verwendung: Stahlwek WIG-Geräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7705M05	Kabelstecker 5-polig männlich, Gewinde Außendurchmesser = 16mm

Kabelstecker 7-polig weiblich





Verwendung: LCD Vision WIG-Schweißgeräte

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7707W02	Kabelstecker 7-polig weiblich, Außendurchmesser des Gewindes 19mm

Kabelstecker 2-polig männlich





Verwendung: Steuerstecker für ESAB WIG-Brenner (z.B. Origo TIG)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W06	Kabelstecker 2-polig männlich, Durchmesser des Vorderteils 10mm

Stecker 3-polig männlich für K-Thermofühler und Verlängerungen



Passend zu: MILLER ProHeat 35

Zugentlastung separat bestellen! Art. 77-7703ET01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703M02	Stecker 3-polig männlich für K-Thermofühler und Verlängerungen, GELB
77-7703M03	Stecker 3-polig männlich für K-Thermofühler und Verlängerungen, GRÜN

Stecker 3-polig weiblich für K-Thermoverlängerungen



Passend zu: MILLER ProHeat 35
Zugentlastung separat bestellen! Art. 77-7703ET01

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703W03	Stecker 3-polig weiblich für K-Thermoverlängerungen, GELB
77-7703W05	Stecker 3-polig weiblich für K-Thermoverlängerungen, GRÜN

Zugentlastung für Thermostecker



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7703ET01	Zugentlastung für Thermostecker

„MOLEX“ Stecker und Buchsen

„MOLEX“ Platinensteckverbinder






Weibliche crimpbare Buchsenkontakte hierzu: (bitte separat bestellen)
1 Stück, Artikelnummer 77-08PIN01
passender Pinauswerfer Art. 77-08T01
passende Crimpzange Art. 77-08T02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0802W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 1x2-polig
77-0806W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 2x2-polig
77-0808W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 3x2-polig
77-0810W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 4x2-polig
77-0812W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 5x2-polig
77-0816W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 6x2-polig
77-0818W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 7x2-polig
77-0822W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 8x2-polig
77-0824W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 9x2-polig
77-0820W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 10x2-polig
77-0822W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 11x2-polig
77-0824W01	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Buchsenteil, weiblich,für Kabelmontage), 12x2-polig

„MOLEX" Platinensteckverbinder

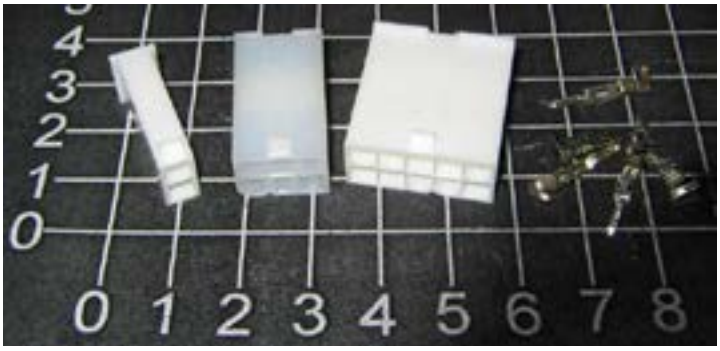




Männliche crimpbare Steckerkontakte hierzu: (bitte separat bestellen)
1 Stück, Artikelnummer 77-08PIN02
passender Pinauswerfer Art. 77-08T01
passende Crimpzange Art. 77-08T02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0802M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 1x2-polig
77-0804M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 2x2-polig
77-0806M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 3x2-polig
77-0808M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 4x2-polig
77-0810M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 5x2-polig
77-0812M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 6x2-polig
77-0814M01	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich für Kabelmontage), 7x2-polig

„MOLEX" Platinensteckverbinder

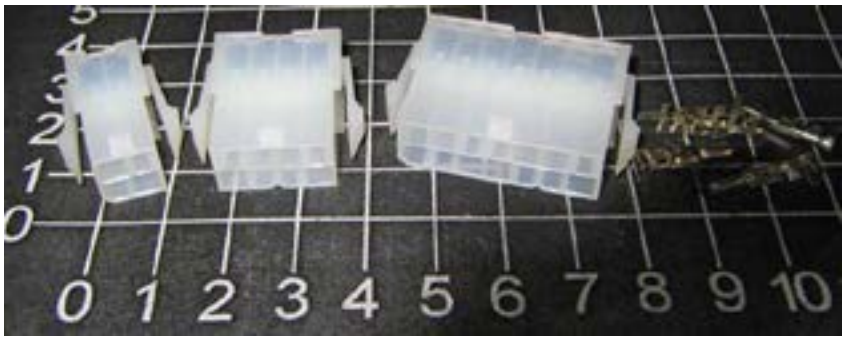

Männliche crimpbare Steckerkontakte hierzu: (bitte separat bestellen)
1 Stück, Artikelnummer 77-08PIN02
passender Pinauswerfer Art. 77-08T01
passende Crimpzange Art. 77-08T02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0802M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 1x2-polig
77-0804M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 2x2-polig
77-0806M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 3x2-polig
77-0808M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 4x2-polig
77-0810M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 5x2-polig
77-0812M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 6x2-polig
77-0814M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 7x2-polig
77-0816M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 8x2-polig
77-0818M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 9x2-polig
77-0820M02	„MOLEX" Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, für Tafelmontage), 10x2-polig

„MOLEX“ Platinensteckverbinder



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0802M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 1x2-polig
77-0804M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 2x2-polig
77-0806M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 3x2-polig
77-0808M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 4x2-polig
77-0810M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 5x2-polig
77-0812M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 6x2-polig
77-0814M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 7x2-polig
77-0816M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 8x2-polig
77-0818M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 9x2-polig
77-0820M03	„MOLEX“ Platinensteckverbinder (Steckerteil männlich, gerade, zum Einlöten auf Platinen), 10x2-polig

„MOLEX“ Pinauswerfer für männliche und weibliche Kontakte



Passend zu: 77-08PIN01 und 77-08PIN02

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-08T01	„MOLEX“ Pinauswerfer für männliche und weibliche Kontakte

„MOLEX“ Crimpwerkzeug für männliche und weibliche Kontakte



Passend zu: für 77-08PIN01 und 77-08PIN02
Für Leiterquerschnitt AWG16-24 geeignet
Für AWG 22-28 (besonders dünne Drähte) lieferbar auf Anfrage
Achtung: Zangen sind NICHT geeignet für die Pins 77-08PIN03 und 77-08PIN04

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-08T02	„MOLEX“ Crimpwerkzeug für männliche und weibliche Kontakte

„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig





Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Crimpcontakt AWG26-28 Art. 77-08PIN03
Crimpcontakt AWG22-24 Art. 77-08PIN04
passende Crimpzange: Art. 77-08T03

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0808W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 8-polig (2x4)
77-0812W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 10-polig (2x5)
77-0814W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 12-polig (2x6)
77-0816W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 14-polig (2x7)
77-0818W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 16-polig (2x8)
77-0820W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 18-polig (2x9)
77-0822W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 20-polig (2x10)
77-0824W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 22-polig (2x11)
77-0830W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 24-polig (2x12)
77-0830W02	„MOLEX" Stecker weiblich 2-reihig, 30-polig (2x15)

„MOLEX / AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig





Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Crimpcontakt AWG26-28 Art. 77-08PIN03
Crimpcontakt AWG22-24 Art. 77-08PIN04
passende Crimpzange: Art. 77-08T03

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0802W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 2-polig
77-0804W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 4-polig
77-0806W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 6-polig
77-0808W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 8-polig
77-0810W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 10-polig
77-0812W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 12-polig
77-0816W04	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 1-reihig, 15-polig

„MOLEX / AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig





Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Crimpcontakt AWG26-28 Art. 77-08PIN03
Crimpcontakt AWG22-24 Art. 77-08PIN04
passende Crimpzange: Art. 77-08T03

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0808W05	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig, 8-polig
77-0816W05	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig, 16-polig
77-0818W05	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig, 18-polig
77-0824W05	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig, 24-polig
77-0830W05	„MOLEX" / „AMP" Stecker MOD II weiblich 2-reihig, 30-polig

Werkzeuge, passend für die Crimpcontakte 77-08PIN03 und 77-08PIN04








(NICHT geeignet für 77-08PIN01 und 77-08PIN02)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-08T03	Crimpzange
77-08T04	Auszieher
77-08T05	Eindrücker

„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig

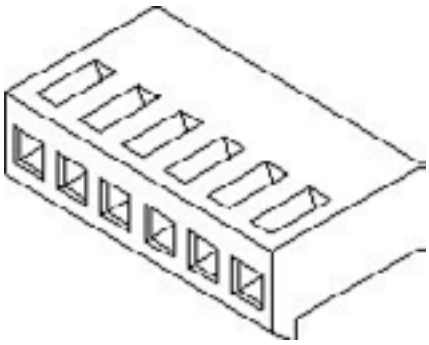



Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Crimpcontakt AWG18-24 Art. 77-08PIN05
Crimpcontakt AWG22-28 Art. 77-08PIN06

Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-0803W03	„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig, 3-polig
77-0804W03	„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig, 4-polig
77-0808W03	„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig, 8-polig
77-0810W03	„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig, 10-polig
77-0813W03	„MOLEX“ Stecker weiblich 1-reihig, 13-polig


Platinenstecker + Buchsen grün (TE-Connectivity)



Bestell-Nr.	Bezeichnung
77-7702M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 2-polig
77-7704M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 4-polig
77-7706M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 6-polig
77-7708M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 8-polig
77-7710M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 10-polig
77-7712M08	Platinenstecker (männlich) zum einlöten, 12-polig
77-7702W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 2-polig
77-7704W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 4-polig
77-7706W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 6-polig
77-7708W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 8-polig
77-7710W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 10-polig
77-7712W08	Kabelsteckergehäuse weiblich (Pins bitte separat bestellen), 12-polig
77-77PIN08	Steckerkontakt crimpbar weiblich

Anschluss- und Verbindungsleitungen fertigen wir individuell nach Ihren Vorgaben auch in kleinen Stückzahlen an.



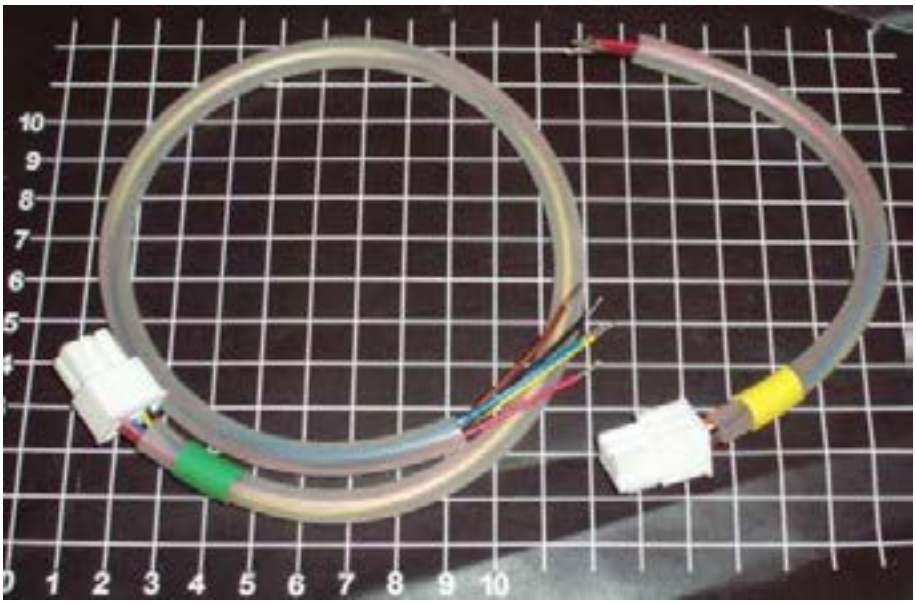

Stecker, die so ähnlich aussehen, aber in dieser Liste nicht abgebildet sind, sind u.U. trotzdem lieferbar!
Es gibt z.B. bei Harting-Steckern so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass diese nicht alle einzeln aufgeführt werden können.
Bitte ggf. anfragen unter p.witte@pm-schweisstechnik.de bzw. 05494-9874-55

Die Weitergabe, Veröffentlichung und Vervielfältigung dieser Steckerliste ist ausdrücklich gestattet, sofern der Inhalt nicht verändert wird.

Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen erweitert und aktualisiert.
Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie jeweils unter:

http://www.pm-schweisstechnik.de/Stecker.pdf

Telefon +49 54 94 - 98 74 -0
info@pm-schweisstechnik.de
www.pm-schweisstechnik.de

pmschweisstechnik
P+M Schweisstechnik Vertriebs GmbH
P+M Schweisstechnik Vertriebs GmbH